

TruBend Serie 8000 in Tandem- ausführung




Großformat im Doppelpack: Für alle Fälle

Sie biegen sechs oder acht Meter lange Teile genauso wie kurze Bleche? Dann brauchen Sie eine flexible Lösung: die TruBend Serie 8000 in Tandemausführung. Dabei agieren zwei Maschinen synchron und verdoppeln somit Biegelänge und Presskraft. Sie realisieren längere Schenkellängen dank großer Ausladung und steigern Ihre Teilevielfalt. Jede Maschine nutzen Sie auch im Einzelbetrieb, sodass Sie für kurze Teile zwei Maschinen zur Verfügung haben. Das Ergebnis: mehr Kapazität, mehr Produktivität, mehr bearbeitete Aufträge.



Wann ist Ihr Tandemtag?

Eine Tandemanlage lohnt sich auch, wenn Sie nur manchmal übergroße Teile biegen. Nutzen Sie die Maschine einfach an bestimmten Tagen als Tandemanlage, den Rest der Woche lassen Sie beide Maschinen unabhängig voneinander produzieren.

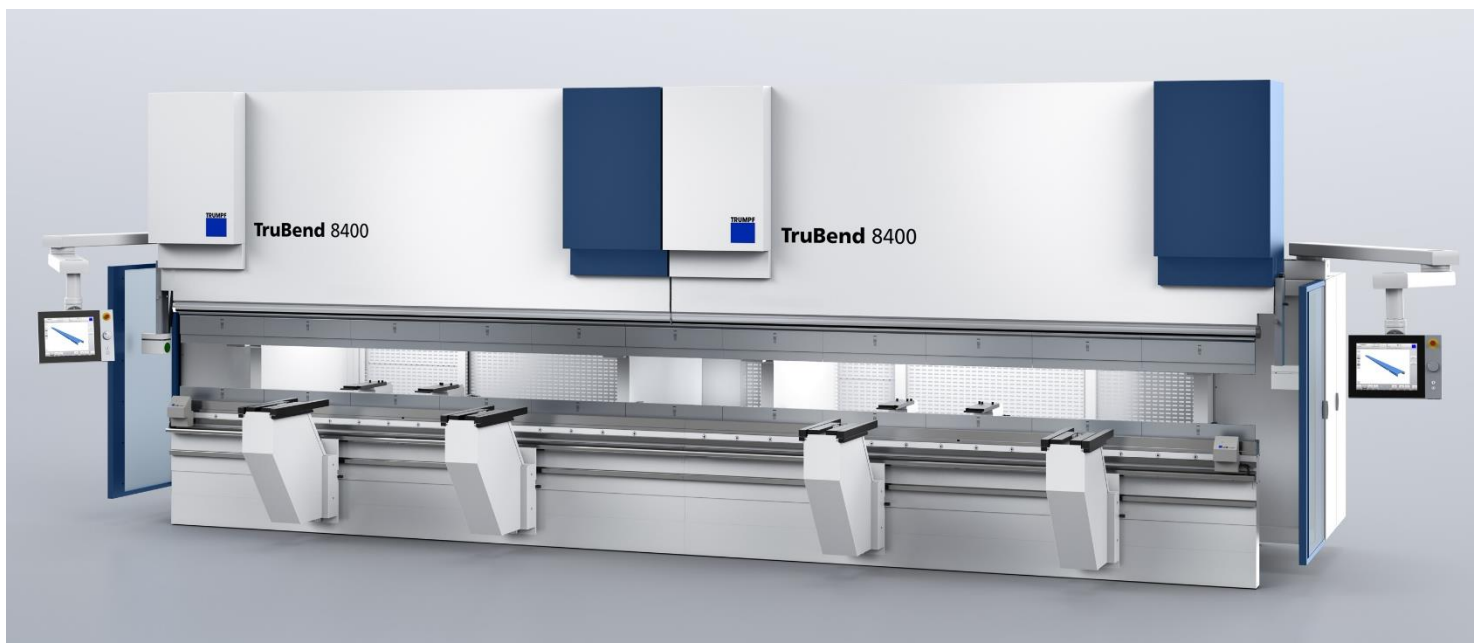

Auch über acht Meter: Einfach bedienen

Bereits beim Aufstellen sparen Sie Kosten dank Überflurinstallation. Im Betrieb stehen Ihnen clevere Helfer wie MobileControl, die Multi-Touch-Steuerung oder die Biegehilfen auch bei der Tandemausführung zur Seite: Sie erleichtern das Arbeiten über lange Distanzen und lassen Sie äußerst professionell produzieren.

Auf ganzer Länge: Produktiv und sicher

Mit der Unterwerkzeugverschiebung führen Sie mit einem Werkzeug zwei verschiedene Biegevorgänge aus, auch im Tandembetrieb. Das erhöht Ihre Teilevielfalt, spart Rüstzeit und Investitionskosten. Der BendGuard sorgt für sicheres Arbeiten über die komplette Tandem-Biegelänge hinweg.

Tandemanlage	2 x TruBend 8230 (4 m)	2 x TruBend 8320 (3 m)	2 x TruBend 8400 (4 m)	2 x TruBend 8500 (4 m)
Presskraft	2 x 2300 kN	2 x 3200 kN	2 x 4000 kN	2 x 5000 kN
Elektrischer Anschluss (ca.)	2 x 35 kVa	2 x 44 kVa	2 x 53 kVa	2 x 62 kVa
Biegelänge	8100 mm	6100 mm	8100 mm	8100 mm
Freier Ständerdurchgang	3050 mm	2050 mm	3050 mm	3050 mm
Ausladung	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Länge	9280 mm	7280 mm	9340 mm	9460 mm

Die TruBend Serie 8000 ist in vier Ausführungen erhältlich, wobei der linke und der rechte Maschinentyp stets derselbe sind.

Andere Längen/Tonnagen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Angaben in unserem Angebot und unserer Auftragsbestätigung.